


**PRODUKTGRUPPE 140**

**Serie 140-3105/05**  
**LM Hochleistungs-Klebstoff**



Dieser hochqualitative, drucksensitive, lösemittelbasierende Klebstoff wurde speziell für die Herstellung von Selbstklebematerialien hergestellt. Nach der Trocknung wird der Klebstoff mit Silikonpapier abgedeckt und kann so mindestens 1 Jahr bei Raumtemperatur kühl und trocken gelagert werden ohne Einbussen der Klebefähigkeit. Häufigster Einsatzzweck sind permanent zu verklebende Etiketten und Folien, zum Beispiel im Bereich der Folientastaturen und Maschinenetiketten.

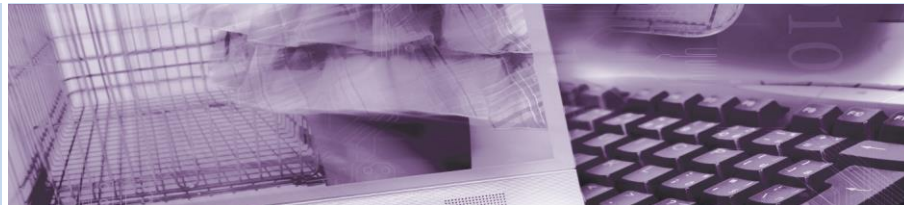

**BEDRUCKSTOFFE**

Karton, Papier, Pappe	Hart-PVC	Polycarbonat	Metall, beschichtet
Polyester, beschichtet oder vorbehandelt	Polyolefinfolien, beschichtet		



**ANWENDUNG**

<b>Einsatzgebiet</b>	Frontfolien und Folientastaturen, Maschineschilder, etc.
----------------------	--



**EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE**

<b>Gewebe</b>	43-80 Y PW PET 1000
<b>Trocknung / Härtung</b>	Jet- / Lufttrocknung, optional Ofentrocknung 70°C/1 min
<b>Weiterverarbeitung</b>	Dauerverklebung



**HILFSMITTEL**

<b>Verdünner</b>	Serie 10-02432	<b>Zugabemenge</b>	Bei Bedarf 5 Gew.-%
<b>Verzögerer</b>	-	<b>Zugabemenge</b>	-



**SONSTIGES**

<b>Lieferbereitschaft</b>	25 kg Gebinde (Mindestabnahme: 50 kg)
<b>Sonstiges</b>	-



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (11/2009)