


## PRODUKTGRUPPE 140

### Serie 140-3113/00

Deckweiss, flexibel

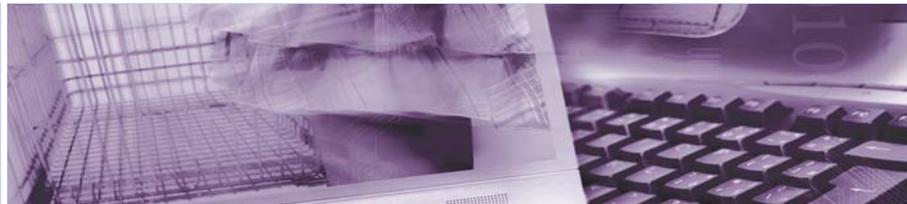

Dieses hochdeckende und dauerelastische Weiss ist für die Bedruckung von flexiblen Substraten wie Weich-PVC geeignet. Es ist PVC- und Cyclohexanon-frei. Für den Druck von doppelseitigen Aufklebern wird es in Kombination mit der Serie 140-3113/9100 (Sperrgrau) und UV-Offsetfarben verarbeitet.



#### BEDRUCKSTOFFE

Weich-PVC



#### ANWENDUNG

Einsatzgebiet

Dekorativer Siebdruck, doppelseitige Aufkleber, Hinterdruckungen



#### EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe

90-48 Y PW PET 1000

Trocknung / Härtung

Kanaltrocknung 60°C

Weiterverarbeitung

Stanzen, schneiden



#### HILFSMITTEL

Beschleuniger

Serie 300-019  
(DS Aufkleber)

Zugabemenge

15-20 Gew.-%

Verdünner

Serie 300-017

Zugabemenge

15-20 Gew.-%

Verzögerer

Serie 300-018

Zugabemenge

5-10 Gew.-%



#### SONSTIGES

Lieferbereitschaft

Auf Anfrage

Sonstiges

-



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (03/2011)