


PRODUKTGRUPPE 500

Serie 571-134
UV Papierlack, glänzend

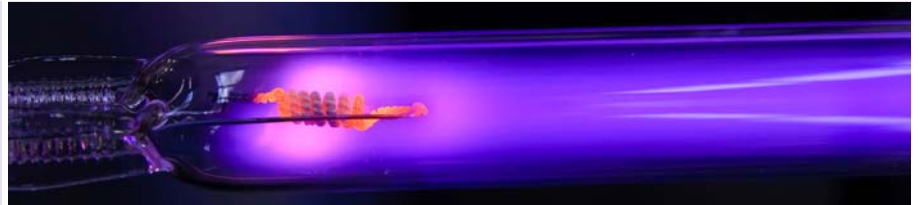

Dieser UV-härtende Glanzlack kann auch auf ungestrichenem Papier eingesetzt werden. Der Lack zeigt speziell auf saugfähigem Bedruckstoff eine geschlossene und glänzende Oberfläche.

Klassische Anwendungen sind partielle Lackierungen auf visualisiertem Werbe- und Officematerial oder Verpackungen.



BEDRUCKSTOFFE			
Papier	Karton	Pappe	



ANWENDUNG	
Einsatzgebiet	Papierveredelung



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE	
Gewebe	120-34 YPW PET 1000
Trocknung / Härtung	300-350 mJ/cm ²
Weiterverarbeitung	Stanzten, schneiden, falzen, rillen und prägen



HILFSMITTEL			
Verdüner	-	Zugabemenge	-
Verzögerer	-	Zugabemenge	-



SONSTIGES	
Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	-



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (08/2008)